



AutoDome Easy II IP



- ▶ 可选标准，包括高性能的 **H.264** 和 **JPEG**
- ▶ 在 **4CIF/D1** 和 **CIF** 清晰度下进行高质量 **H.264** 压缩
- ▶ 三重视频流功能生成三条独立的 **IP** 视频流（同步传输两条 **H.264** 视频流和一条 **JPEG** 视频流）
- ▶ 符合 **ONVIF** 标准
- ▶ 嵌入式智能视频分析 (**IVA**) 功能消除了专用 **PC** 和相关软件维护（可选）的麻烦
- ▶ 结实耐用的防暴外壳和球型罩
- ▶ 精巧紧凑的结构便于在室内和室外场合进行隐蔽式监控，而且更加美观
- ▶ 高速 **360** 度连续水平旋转
- ▶ 高清晰度/灵敏度 **530** 电视线彩色摄像机
- ▶ **120** 倍变焦（**10** 倍光学，**12** 倍数字）

AutoDome Easy II IP 是一款结实耐用、非常紧凑且易于安装的 PTZ 摄像机系统，它配备了通常仅传统高速球型摄像机才有的高级功能。这款精巧细致的高速球型摄像机针对室内和室外应用场合进行了专门的设计，以非常实惠的价格提供了完美无缺的功能和性能。

AutoDome Easy II IP 提供直接网络接口，并且采用 H.264 和 JPEG 压缩以及带宽限制技术，不但能高效地管理带宽和存储要求，同时还能提供出色的图像品质。AutoDome Easy II IP 模块使您可以通过网络完全控制球型摄像机的所有功能，包括拍摄/俯仰/变焦操作、预置位、巡视路线和报警，并可通过 Web 网络来配置球型摄像机的所有设置。

AutoDome Easy II IP 符合 ONVIF（开放式网络视频接口论坛）标准，无论制造商如何，均可保证网络视频产品之间的互操作性。

AutoDome Easy II IP 亮点

由于球型罩直径只有 4 英寸（10.2 厘米），AutoDome Easy II IP 比传统 PTZ 摄像机小 70%，并且比其它小型球形摄像机小 20%。如此精巧紧凑的尺寸使得 AutoDome Easy II IP 摄像机成为隐蔽监控场合的理想选择。

尽管体形小巧，但 AutoDome Easy II IP 采用最新的技术，并且配备了大多数小型 PTZ 摄像机所没有的众多高级功能。它灵活可调的水平旋转和俯仰速度以及自动旋转功能，确保了最佳的摄像机控制，并可按照任意缩放级别进行查看。高性能的 120 倍（10 倍光学/12 倍数字）自动对焦型变焦摄像头采用了最新的数字成像技术，能够提供卓越非凡的灵敏度和清晰度。凭借 99 个用户定义的预置位、多个预设巡视路线和自动扫描模式，AutoDome Easy II IP 在性能上毫不逊色。

一台 AutoDome Easy II IP 摄像机的探测范围相当于四台固定式迷你球型摄像机的探测范围，而且价格比传统 PTZ 球型摄像机更实惠。AutoDome Easy II IP 可以无缝融合全系列博世视频产品，包括 Allegiant 变速矩阵切换台和 Divar XF 数字录像机以及整套的 Bosch video over IP 产品，因此可以最大化您的安防投资效益。

此外，AutoDome Easy II IP 的安装和使用十分简单方便；可以进行表面安装、墙壁安装、嵌入安装和管道安装。这些安装选项加上室外安装套件，使得 AutoDome Easy II IP 几乎能够安装在任何位置。

系统概览

高性能 120 倍 PTZ 彩色摄像头

AutoDome Easy II IP PTZ 摄像机配备 1/4 英寸彩色 CCD。AutoDome Easy II IP 系列的清晰度高达 530 电视线，灵敏度低于 1.0 lux，不仅价格实惠，而且性能极其出色。

AutoDome Easy II IP 可以支持多达 99 个用户定义的预置位、1 条预设巡视路线、2 条录制巡视路线以及 2 种自动扫描模式。预设巡视路线可以指定多达 99 个预置位，并可设定各个位置之间的停留时间。录制巡视路线可以播放长达 15 分钟的、在录制期间执行的所有手动摄像机移动，包括水平旋转、俯仰和变焦速率以及其它镜头设置变化。

水平旋转和俯仰预置位的精度误差不超过 ± 0.1 度，因而在任何时刻都能捕捉到正确的画面。AutoDome Easy II IP 提供可变的水平旋转/俯仰速度，最低仅为 0.1 度/秒，最高达到惊人的 120 度/秒。在两个预置位之间，球型摄像机的水平旋转速度每秒可达 360 度，俯仰速度每秒可达 100 度。AutoDome Easy II IP 的俯仰角度范围为 0-94 度，连续水平旋转角度范围为 360 度。

专利 AutoScaling (比例缩放) 和 AutoPivot (自动翻转摄像机) 技术能够实现最佳的摄像机控制。

效率极高的 H.264 编码

AutoDome Easy II IP 摄像机使用先进的 H.264 编码器，能以超低的比特率生成 DVD 品质的视频流。由于采用 H.264 编码技术、带宽限制和组播功能，它最大限度地减少了带宽和存储容量，因而大大降低了成本。AutoDome Easy II IP 摄像机支持 4CIF 和 CIF 清晰度，帧速率高达每秒 25 幅 PAL 图像和 30 幅 NTSC 图像。

三重视频流

AutoDome Easy II IP 摄像机能够同时生成两个独立的 H.264 视频流 (清晰度高达 4CIF) 和一个 JPEG 视频流。这一配置文件让用户可以传输高品质的 H.264 图像以进行实况查看和录像，同时还能将 JPEG 图像传输到远程 FTP 服务器或 PDA 设备。

符合 ONVIF 标准

AutoDome Easy II IP 符合 ONVIF (开放式网络视频接口论坛) 标准，无论制造商如何，均可保证网络视频产品之间的互操作性。符合 ONVIF 标准的设备之间可以交换实况视频、音频、元数据和控制信息，并确保它们可以自动发现并连接到视频管理系统等网络应用。

高度智能

借助内置的视频内容分析功能，标准 AutoDome Easy II IP 强化了前沿智能技术概念，令前沿设备更加智能化。此摄像机内置有 MOTION+ 视频移动探测算法。这种移动探测算法基于像素更改原理，包括物体大小过滤功能和成熟的破坏探测功能。

AutoDome Easy II IP 还可以选配博世的智能视频分析 (IVA) 功能 (需要许可证)。IVA 是最新的智能视频分析技术，不仅能够可靠地探测、跟踪和分析移动物体，同时还能防止图像中的虚假源体意外触发报警。

坚固而可靠

坚固的防拆铝制外壳和结实耐用的聚碳酸酯球型罩可以保护摄像机免受破坏和偷窃，同时确保 AutoDome Easy II IP 摄像机在最恶劣的环境条件下持续提供重要的图像。

同所有博世产品一样，AutoDome Easy II IP 也经过了业界最全面、最严格的电池耐用性测试，例如 HALT (高加速寿命测试)，可以保障多年的可靠运行。此外，它还享受博世世界领先的 3 年质保。

基本功能

凭借以下优异的功能，AutoDome Easy II IP 系列成为众多室内监控场合的绝佳之选。

iSCSI 设备支持

内置 iSCSI 支持功能使得 AutoDome Easy II IP 摄像机可将视频流直接传输至 iSCSI RAID 存储阵列。这样，可以像传统 DVR 一样进行本地视频存储，而无需通过网络来传输要求高带宽的视频流。本地录像 (或前端录像) 减少了带宽使用，使系统录像性能完全独立于网络性能。

基于网络的控制和配置

AutoDome Easy II IP 摄像机通过网络执行全方位的摄像机控制和配置功能。操作员或技术人员几乎可以从任何位置控制摄像机的摇摄/俯仰/变焦操作、预置位、巡视路线和报警管理功能，而无需进行额外的布线。

嵌入式 Web 服务器使安装人员可以通过标准 Web 浏览器访问所有用户设置、调节摄像机和更新固件。

设备管理

简单网络管理协议 (SNMP) 支持简化了远程监控和管理。AutoDome Easy II IP 摄像机对 SNMP v3 提供全面支持。

经济高效的覆盖范围

要实现 360 度的全方位监控，通常需要四个或更多个固定球形摄像机。传统的 PTZ 球型摄像机可以提供全方位的覆盖，但成本极高。一台 AutoDome Easy II IP 摄像机的探测范围相当于四台固定式球型摄像机的探测范围，而价格比传统 PTZ 球型摄像机更实惠。这不仅降低了初始投资，同时也减少了安装和维护成本。

出色的隐私遮挡

AutoDome Easy II IP 允许设定多达 12 个单独的隐私遮挡区域，在同一场景中最多可以显示 12 个遮挡区域。与传统的隐私遮挡不同，这些遮挡区域都可以设置 3 个、4 个甚至 5 个边角，因此可以轻松覆盖较复杂的形状。当摄像机变焦时，每个遮挡区域都会快速平滑地改变大小，确保不会看到被遮挡的目标。此外，还可以选择黑色、白色和模糊处理。模糊处理选项非常适合对隐私较为敏感但仍然需要确定目标移动的场合。

易于安装和维修

AutoDome Easy II IP 经过特别的设计，安装快速而方便；这是博世 CCTV 产品的重要特征。球型摄像机在出厂前已组装完毕，随时可安装到物体表面并投入使用。此外，AutoDome Easy II IP 还随附了墙壁安装、嵌入安装和管道安装套件，因此能够轻松满足不同地点的安装需求。提供白色或破黑色两种款式。

以太网供电

对于室内摄像机型号，可通过符合以太网供电 (IEEE 802.3af) 标准的网络电缆供电。使用此配置，只需一根电缆连接便可查看和控制摄像机，并为之供电。


查看

用户可以通过多种选项来查看视频，其中包括运行 Web 浏览器的 PC 机、Bosch Video Management System 或 Divar XF，或者将它集成到其它视频管理系统中。

证书与认可


| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 地区 | 认证 |
| 欧洲 | CE |
| 电磁兼容性 (EMC) | 符合 FCC 第 15 部分、ICES-003 和 CE 规章要求 |
| 产品安全 | 符合 CE 法规、UL、CSA、EN 和 IEC 标准 |
| 环境 (室外型号) | IP65 |

安装/配置

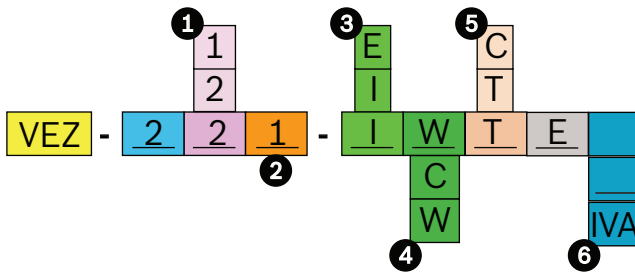


订购指南


- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 视频格式 | 4 颜色 |
| 1 PAL | C 破黑色 |
| 2 NTSC | W 白色 |
| 2 摄像机类型 | 5 球型罩 |
| 1 彩色 (10 倍) | C 透明 |
| | T 有色 |
| 3 外壳 | 6 智能视频分析 |
| E 室外 | 无 IVA |
| I 室内 | IVA 具有 IVA 的 IP |

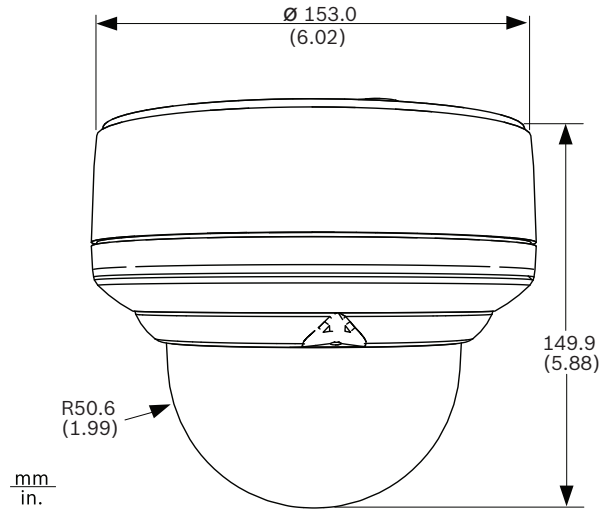


AutoDome Easy II IP 尺寸

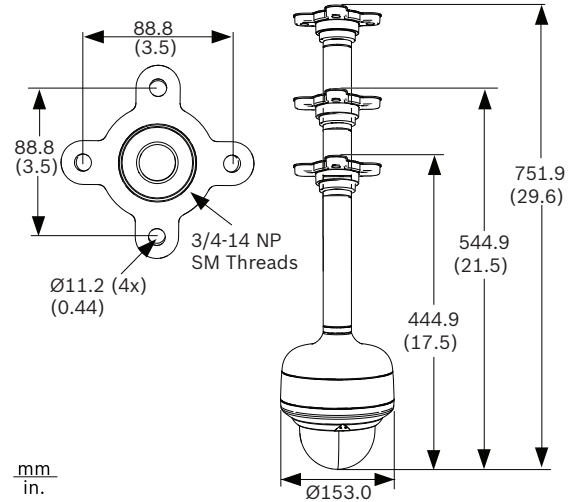


管道安装尺寸

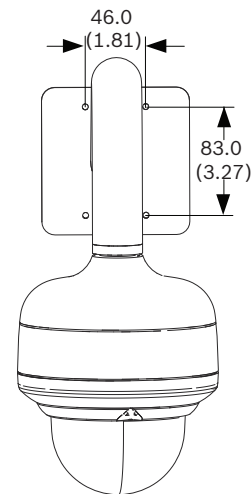


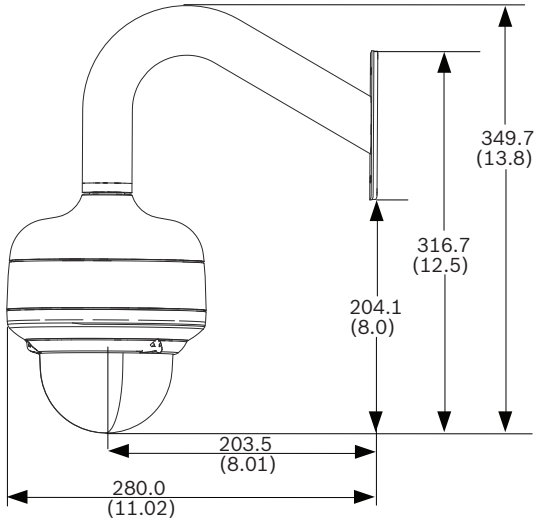


墙壁安装尺寸

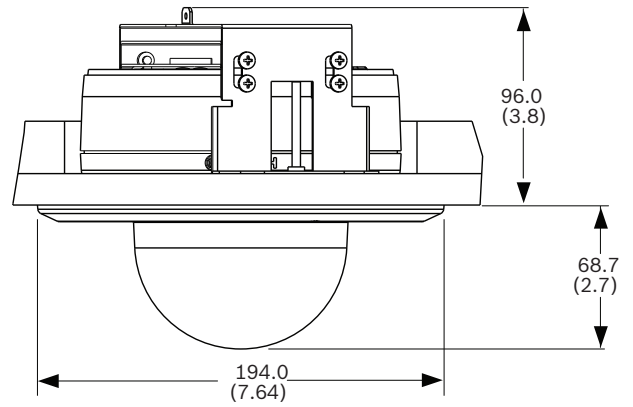

嵌入天花板式安装尺寸

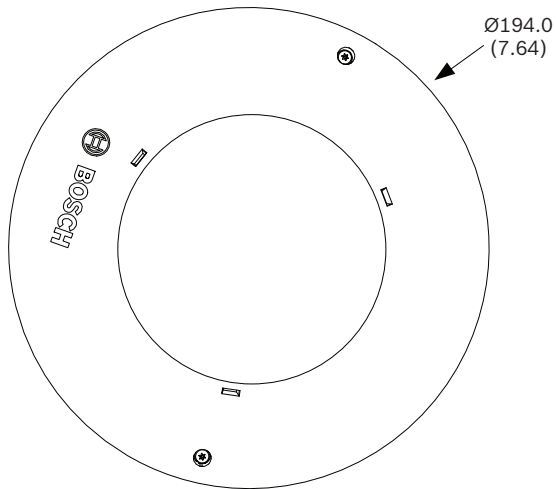

嵌入天花板式安装

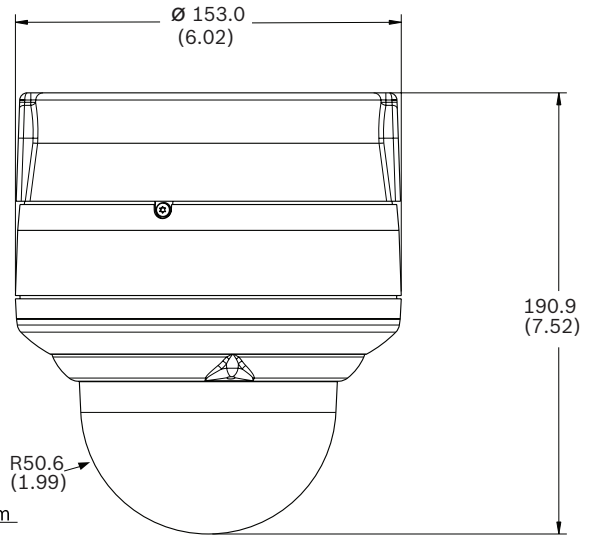

表面安装尺寸

技术规格

10 倍彩色摄像机

| | |
|--------|---|
| 图像感应器 | 1/4 英寸 Exview HAD CCD (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC) |
| 镜头 | 10 倍变焦 (4.2-42.0 毫米) (f/1.8) |
| 对焦 | 自动, 可以手动控制 |
| 光圈 | 自动, 可以手动控制 (F1.8 至 F2.9) |
| 视场 | 约 4.6° (远角) 到 46° (广角) |
| 增益控制 | AGC 打开/关闭 (最大 28dB) |
| 同步 | 内部 / 外部 |
| 孔径失真校正 | 可由用户调节 |
| 水平清晰度 | 530 电视线 (典型) |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 数字变焦 | 12x | |
| 光学变焦 | 10x | |
| 光学变焦视场范围 | 4.6° 至 46° | |
| 灵敏度 (典型) | 30 IRE | 50 IRE |
| 采用有色球型罩* | | |
| 灵敏度提升关闭 | 0.83 lx | 1.67 lx |
| 灵敏度提升开启 (1/4) | 0.043 lx | 0.110 lx |
| *采用可选的透明球型罩, 大约提升 0.6 光圈值。 | | |
| 信噪比 | 50 dB | |
| 白平衡 | 自动, 室内, 室外, 单键 | |
| 视频 | | |
| 标准 | H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG | |
| 数据流 | 多个可单独配置的 H.264 和 JPEG 流, 可配置帧速率和带宽 | |
| GOP 结构 | I, IP, IPBB | |
| 数据速率 | 9.6 kbps 至 6 Mbps | |
| 清晰度和帧速率 | | |
| 名称 | NTSC | PAL |
| 4CIF/D1 | 704 x 480, 30 ips | 704 x 576, 25 ips |
| CIF | 352 x 240, 30 ips | 352 x 288, 25 ips |
| 整体 IP 延迟 | 120 毫秒 | |
| 帧速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) | |
| 网络 | | |
| 协议 | TCP, IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, IGMP, SNMP, ARP, RTP, Telnet, ICMP, SMTP, ISCSI | |
| 以太网 | 100 Base-TX, 自动侦测, 半双工/全双工, RJ45 | |
| 以太网供电 (仅限室内型号) | IEEE 802.3af | |
| 软件控制 | | |
| 装置配置 | 通过 Microsoft Internet Explorer 网络浏览器 7.0 或更高版本、Divar XF、Vidos 或 Configuration Manager | |
| 软件更新 | 闪存 ROM, 远程更新 | |
| 机械/电气指标 | | |
| 重量 | 1.3 千克 (2.86 磅) | |
| 水平旋转范围 | 0-360° 连续 | |
| 俯仰角度 | 0-94° | |
| 变速 | 0.1°/s-120°/s | |
| 预置位速度 | 水平旋转: 360°/s 垂直俯仰: 100°/s | |
| 预置位精度 | ± 0.1° (典型) | |
| 额定电压 | | |
| • 摄像机, 室内 | 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz 或者 以太网供电 (IEEE 802.3af 3 类) | |
| • 摄像机, 室外 | 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz | |
| • 加热器, 室外型号 | 24 VAC ± 10%, 50/60 Hz | |

| | |
|--------------|--|
| 功耗: (典型) | |
| • 室内型号 | 12 W |
| • 室外型号 | 仅限摄像机: 12 W 仅限加热器: 15 W 合计: 27 W |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | |
| • 室内型号 | -10°C 至 40°C (14°F 至 104°F) |
| • 室外型号 | -30°C 至 50°C (-22°F 至 122°F)。 |
| 工作湿度 | 0% 至 90% 相对湿度, 无冷凝 |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) |
| 其它 | |
| 扇区/标题 | 8 个独立的扇区, 每个扇区可设 16 字符标题 |
| 预置位 | 99 个, 每个位置带 16 字符标题 |
| 巡视路线 | 两 (2) 类巡视路线: • 录制巡视路线 - 两 (2) 个, 总持续时间 15 分钟 • 预设巡视路线 - 一 (1) 个, 包含多达 99 个连续场景 |
| 支持的语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、意大利语、荷兰语和俄语 |
| 用户连接 | |
| 电源 | |
| • PoE, 室内型号 | RJ-45 100 Base-TX 以太网供电 (IEEE 802.3af 3 类) |
| • 摄像机, 所有型号 | 24 VAC, 50/60 Hz |
| • 加热器, 室外型号 | 24 VAC, 50/60 Hz |
| 视频和控制 | RJ-45 100 Base-TX 以太网 |
| 报警输入 (2) | 常闭/常开 |
| 报警输出 | 集电极开路 NPN 32 VDC @ 150 mA (最大) |
| 结构 | |
| 材料 | 铸铝 |
| 颜色 | 白色或碳黑色 |
| 尺寸 (直径 x 高度) | 6.02 英寸 x 4.61 英寸 (153.0 毫米 x 133.0 毫米), 铸铝 |
| 球型罩 | 4.0 英寸 (10.2 毫米), 聚碳酸酯 |

订购信息

| | |
|---|---------------------|
| VEZ-211-EWCE 室外 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-EWCE |
| VEZ-221-EWCE 室外 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-EWCE |
| VEZ-211-ECCE 室外 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-ECCE |
| VEZ-221-ECCE 室外 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-ECCE |
| VEZ-211-EWTE 室外 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-EWTE |
| VEZ-221-EWTE 室外 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-EWTE |
| VEZ-211-ECTE 室外 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-ECTE |
| VEZ-221-ECTE 室外 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-ECTE |
| VEZ-211-IWCE 室内 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-IWCE |
| VEZ-221-IWCE 室内 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-IWCE |
| VEZ-211-ICCE 室内 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-ICCE |
| VEZ-221-ICCE 室内 AutoDome Easy II IP 透明 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-ICCE |
| VEZ-211-IWTE 室内 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-IWTE |

订购信息

| | |
|---|------------------------|
| VEZ-221-IWTE 室内 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-IWTE |
| VEZ-211-ICTE 室内 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-ICTE |
| VEZ-221-ICTE 室内 AutoDome Easy II IP 有色 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-ICTE |
| VEZ-211-EWCEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-EWCEIVA |
| VEZ-221-EWCEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-EWCEIVA |
| VEZ-211-ECCEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-ECCEIVA |
| VEZ-221-ECCEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-ECCEIVA |
| VEZ-211-EWTEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-EWTEIVA |
| VEZ-221-EWTEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-EWTEIVA |
| VEZ-211-ECTEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 PAL 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-ECTEIVA |
| VEZ-221-ECTEIVA 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 NTSC 室外 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-ECTEIVA |

订购信息

| | |
|--|------------------------|
| VEZ-211-IWCEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-IWCEIVA |
| VEZ-221-IWCEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-IWCEIVA |
| VEZ-211-ICCEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-211-ICCEIVA |
| VEZ-221-ICCEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 透明 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备透明球型罩 | VEZ-221-ICCEIVA |
| VEZ-211-IWTEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-IWTEIVA |
| VEZ-221-IWTEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 白色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-IWTEIVA |
| VEZ-211-ICTEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 PAL 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 PAL 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-211-ICTEIVA |
| VEZ-221-ICTEIVA 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 有色 10x 彩色 NTSC 室内 AutoDome Easy II IP (具有 IVA 功能), 碳黑色 10x 彩色 NTSC 摄像机, 配备有色球型罩 | VEZ-221-ICTEIVA |
| 硬件附件 | |
| VEZ-A2-IC AutoDome Easy II 室内吊顶安装 | VEZ-A2-IC |
| VEZ-A2-JC 表面安装适配器 碳黑色适配器, 适用于 AutoDome Easy II IP 表面安装 | VEZ-A2-JC |
| VEZ-A2-JW 表面安装适配器 白色适配器, 适用于 AutoDome Easy II IP 表面安装 | VEZ-A2-JW |
| VEZ-A2-PC AutoDome Easy II 管道安装 碳黑色 | VEZ-A2-PC |
| VEZ-A2-PW AutoDome Easy II 管道安装 白色 | VEZ-A2-PW |
| VEZ-A2-WC AutoDome Easy II 墙壁安装 碳黑色 | VEZ-A2-WC |

订购信息

| | |
|--|--------------------|
| VEZ-A2-WW AutoDome Easy II 墙壁安装 白色 | VEZ-A2-WW |
| VEZ-SBUB-CL AutoDome Easy II 透明球型罩 | VEZ-SBUB-CL |
| VEZ-SBUB-TI AutoDome Easy II 有色球型罩 | VEZ-SBUB-TI |
| LTC 9349MK 嵌入天花板式安装套件 嵌入天花板式安装套件 | LTC 9349MK |

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by